



UDSKIFTNING AF ON/OFF HÅNDTAG



1
Skru først skruen i håndtaget ud.

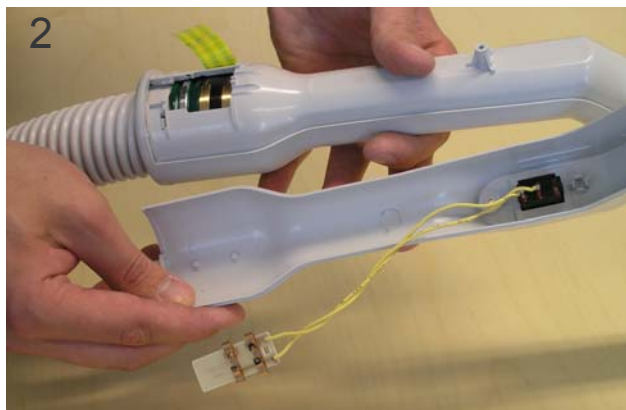

2
Tag den øverste del af håndtaget fra.

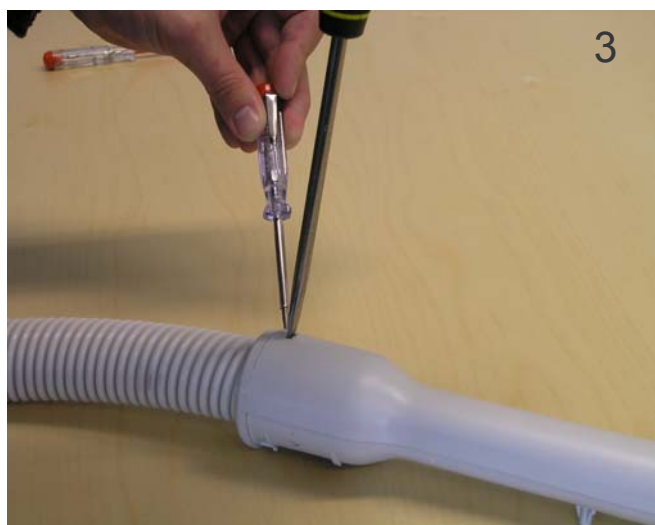

3
Klik FORSIGTIGT håndtaget af fra ringen på slangen med to skruetrækkere.



4
Tag slangen ud af håndtaget og sæt det nye håndtag på samme sted.



5
Klik pol-pladen fast på håndtaget, så polerne går ned og rammer metalbåndene.



6
Tape pol-pladen fast til håndtaget.



7
Klik håndtagets overdel fast på håndtaget og skru det fast.



8